





Der Schalungsstein (Kellerwandstein)

11,5er Steine auch
in 25 cm Höhe
verfügbar.

Zusätzliche Endsteine
in den Formaten
17,5/24,7 cm und
24,0/24,7 cm
erhältlich.

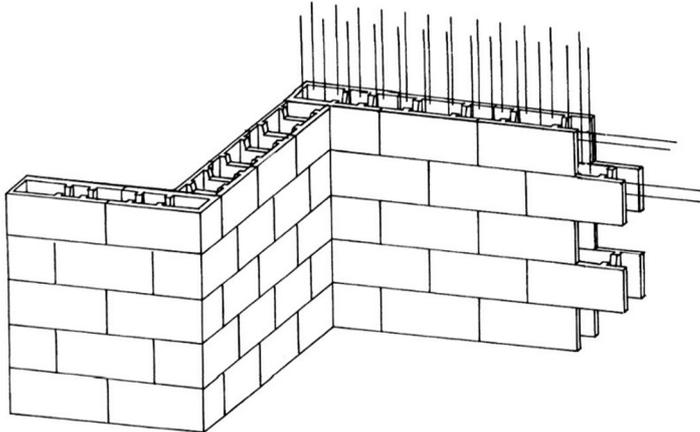

EBN-Schalungssteine:

- werden trocken ohne Mörtelfugen versetzt, die Stoßfugen haben Nut und Feder
- werden in **C20/25-Qualität** hergestellt und haben glatte, geschlossene Seitenflächen
- Unsere hochmoderne Fertigung gewährleistet eine **Höhentoleranz von unter +/- 1 mm!**
- **zusätzliche Endsteine** in den Formaten 17,5 und 24,0cm (B25, Höhe 25 cm) erhältlich

Abmessungen: Wandstärke x Höhe x Länge [cm]	Herstellung u. Überwachung ¹⁾	Gewicht [kg/Stück]	Stück pro				Endsteine [Stk./Palette]	Füllbeton [l/m ² Wand]
			m ²	Lage	Palette	LKW		
H = 25 cm 11,5 x 24,7 x 49,7 17,5 x 24,7 x 49,7 20,0 x 24,7 x 49,7 24,0 x 24,7 x 49,7 30,0 x 24,7 x 49,7 36,5 x 24,7 x 49,7	DIN EN 15435	17,0	8	20	80	1.440	8	50
		22,5	8	14	56	1064	4, 28 oder 56 ²⁾	90
		23,5	8	12	60	1.080	5	120
	DIN EN 15435 und DIN 11622	24,5	8	10	50	1.000	5, 25 oder 50 ³⁾	150
		27,5	8	8	40	880	5	200
		29,0	8	6	30	660	5	250
H = 20 cm 11,5 x 19,7 x 49,7 15,0 x 19,7 x 49,7 17,5 x 19,7 x 49,7 20,0 x 19,7 x 49,7 24,0 x 19,7 x 49,7 30,0 x 19,7 x 49,7 36,5 x 19,7 x 49,7 42,0 x 19,7 x 49,7	DIN EN 15435	13,5	10	20	100	1.900	10	50
		17,0	10	16	80	1.440	10	70
		17,5	10	14	70	1.400	5	90
		18,5	10	12	72	1.296	6	120
	DIN EN 15435 und DIN 11622	19,0	10	10	60	1.260	6	150
		21,5	10	8	48	1.056	6	200
		24,0	10	6	36	792	6	250
		26,0	10	6	36	720	6	300

1) Die Herstellung der EBN-Schalungssteine wird vom BAU-ZERT e.V. überwacht gemäß:

DIN EN 15435: Die Steine entsprechen der DIN EN 15435: „Schalungssteine aus Normalbeton“

DIN 11622: Die Steine entsprechen der DIN 11622 T.22: „Gärfuttersilos und Güllebehälter: Betonschalungssteine“

2) Standard: 4 Endsteine pro Palette, 28 Endsteine pro Palette verfügbar (56 Endst./Pal. gegen Aufpreis)

3) Standard: 5 Endsteine pro Palette, 25 Endsteine pro Palette verfügbar (50 Endst./Pal. gegen Aufpreis)

Versetzanleitung:

An der Spannschnur entlang wird die erste Steinschicht in Mörtelgruppe III gesetzt. Durch verschieben der Steine lassen sich Unebenheiten schnell ausgleichen. Steht die erste Schicht in Waage, ist das ringweise verarbeiten der Steine leichter. EBN-Schalungssteine werden in der Regel trocken und im Verband versetzt. Vor dem Ausbetonieren nach max. 2,50 m (unsere Empfehlung: halbe Geschosshöhe) sind die EBN-Schalungssteine gründlich vorzunässen.

Die Betonfüllung richtet sich nach den Angaben des Statikers (z.B. C12/15 oder C20/25). Der Füllbeton ist als Fließbeton (Ausbreitmaßklasse F5 oder F6) herzustellen und muss DIN EN 206 / DIN 1045 entsprechen. Die Angaben des Statikers zum Einbau von Bewehrungsseisen sind zu beachten, außerdem DIN EN 15435 oder DIN 11622 Teil 2: Gärfuttersilos und Güllebehälter - Bemessung, Ausführung und Beschaffenheit. Die Verdichtung erfolgt durch stochern oder stampfen.

Ihr Händler: